

Bandvagn

ÖSA-56 med hydr. 3-vägs tipp

av ny, helsvensk konstruktion och försedd med helband. Med denna bandvagn kan drivningssäsongen förlängas genom dess användning på exempelvis ofrusen myrmark eller genom det absoluta oberoendet av uppkörda vintervägar. Företrädesvis användes vagnen till *traktor utrustad med halvband.*

Under vintern kan helbanden lätt utbytas mot kälkar.


Data: på OSA-56

Lastkapacitet: 5 ton.

Vagnens mått: Längd 4,7 m.,
bredd 1,9 m., lasthöjd 90 cm.

Däck: 7,50 x 16" 8 lag.

Hjulen äro lagrade i kraftiga SKF
rullager. Axlarna äro upphängda
i en kraftig boggieanordning varför
hjulen äro ledbara i höjdlid obe-
roende av varandra.

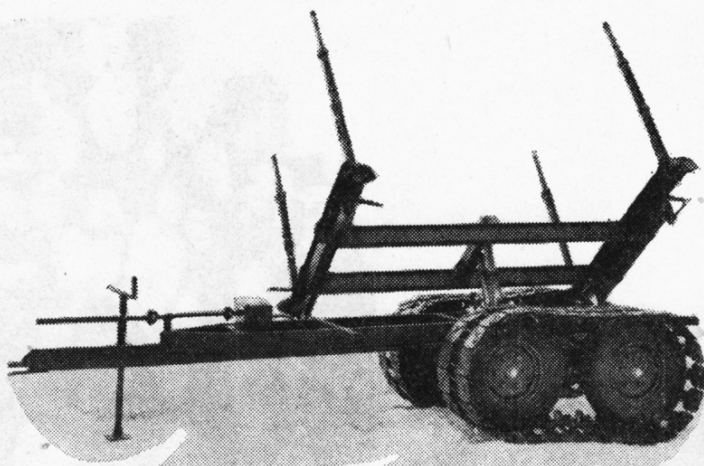


Utrustning i övrigt.

Lastbankarna är försedda med tredelade, löstagbara stöttor samt an-
ordning för automatisk fällning av lasset. Utlösning verkställes från mot-
satta sidan mot vilken avläggning skall ske. Vagnen är i standardutfö-
rande försedd med 3-vägs tipp och monterad med handpump.

Pris:

Men kan även förses med kopplingsrör för anslutning till hydr. lyft
å traktor, för denna utrustning tillkommer kronor Dessutom
kan vagnen utrustas med s. k. maskintipp, vilken medelst en ledbar axel
kopplas till kraftuttaget på traktorn. För denna utrustning tillkommer
kronor:

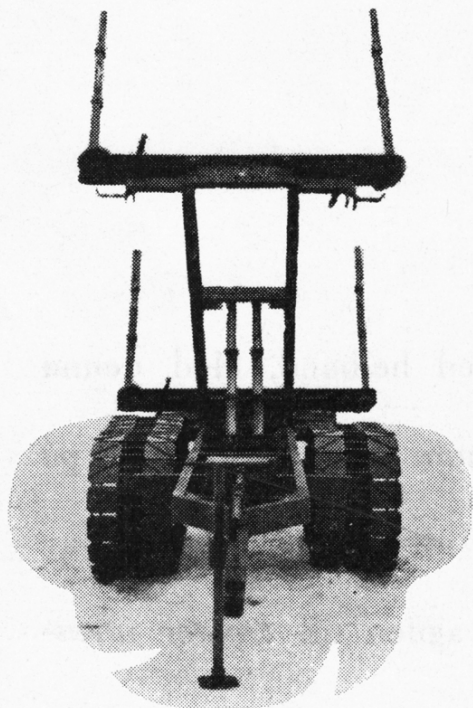

Vid tippning med handpump åt endera
sidan, tar det c:a 1¹/₂ min. för att tippa
utav ett lass med virke. Om vagnen skall
användas uteslutande för körning på väg,
kan banden med lätthet demonteras, och
köras utan band. Om man vill använda
vagnen för körning av grus, spannmål eller
liknande, kan lastbankarna lätt demon-
teras och förses vagnen med flak 4 x 1,9 m.

För ett sådant flak komplett med ned-
fällbara lemmar och patentlås tillkommer
kronor:

Tillverkare:

Ostbergs Smidesfabrik

Tel. 10168, Alfta

Nytt tel.-nr

10475