




# Släpppulka

ÖSA-42

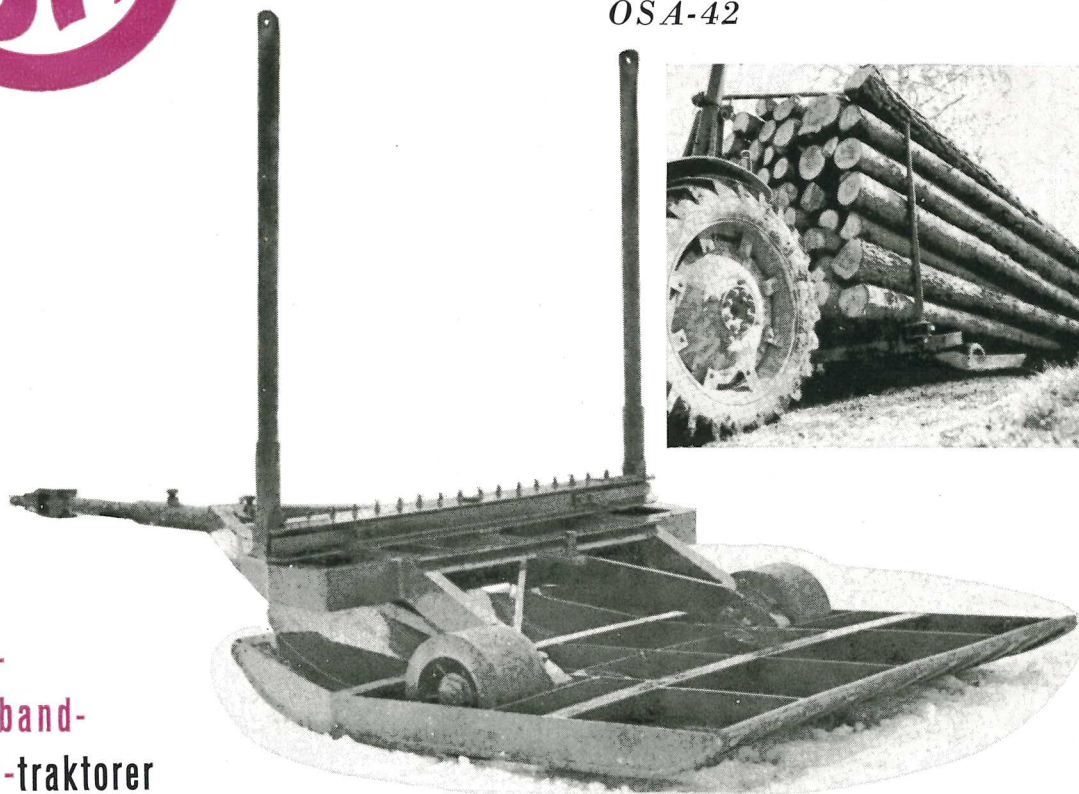

till:

**Hjul-  
Halvband-  
Band-traktorer**

Pulkan, som tillverkas av 5 mm plåt är invändigt kraftigt stagad och svetsad, har undersidan beklädd med 11 st kraftiga slädiskostål, som vid förslitning lätt kunna ersättas. Genom att pulkan är lagrad på två axeltappar i närheten av hjulaxlarna, har den en mycket smidig och följsam gång i ojämn terräng. Hjulen, som äro sänkta genom pulkans botten ge god avbärning i stenig terräng och lätt gång på fast mark och väg. Om så önskas kan hjulen med lätthet demonteras och urtagen i pulkans botten täckas med därför avsedda plåtar. En ytterligare möjlighet är körning utan pulka: pulkan demonteras genom att två axeltappar lossas och utdragas. Släpppulkan förvandlas då till en stark och smidig hjulsläp. Utlösning av de kraftiga stöttorna verkställas från motsatta sidan mot vilken avläggning sker. Ruslossning kan alltså verkställas från riskfri plats.

Specifikation:		Särskilda fördelar:
Lastförmåga:	3.500 kg	Genom att lassets ena ända släpar är ju den totala lastförmågan avsevärt större.
Längd: (inskjuten bom)	2.910 mm	Dragbommens längd kan varieras. Dragöglan ledad.
(utdragen bom)	3.370 "	God framkomlighet även i ganska tränga passager.
Totalbredd:	1.550 "	Låg och lämplig lasthöjd även vid handlastning.
Lasthöjd:	500 "	Medger körning även utan plåtpulka.
Frihöjd: (utan pulka)	350 "	Ger god bärighet och stadig gång i såväl snö som lös och sank mark.
Pulkans längd och bredd:	1.550 "	Låg lasthöjd, god bärighet, enastående slitstyrka.
Hjul: (med massivgummi)	200 × 300 "	Den flyttbara lastbanken och den ställbara dragbommen ger möjlighet att variera belastningen på traktorns dragkrok, vilket ju är nödvändigt för erhållande av jämn maximal dragförmåga från traktorn.
Belastning på traktorn:	Variabel	
Vikt: Släp med banke	310 kg	
Pulka (enbart)	325 "	
Totalvikt:	635 "	

*ÖSA-42 — för släpkörning "under alla förhållanden"*

Tillverkare:

**ÖSTBERGS SMIDESFABRIK · ALFTA**

Tel. 10475.

Återförsäljare:










# Diagonal- Plog-Schaktblad

med hydr. kontroll

ÖSA-32, med sin kraftiga men ändå smidiga konstruktion, är en kombination av **Diagonalplog** och **Schaktblad**, som väl lämpar sig för såväl snöröjning som schaktningsarbeten med hjul- och halvbandtraktorer. Försedd med hydr.-cylinder som anslutes direkt till traktorns hydrauliska system, (eller med mekanisk överföring från traktorhydraulens "armar"). ÖSA-32 är försedd med ställbar kraftig fjäderbuffert vilken skyddar såväl diagonalplogen som traktorn vid påkörning av jordfasta föremål. Den är försedd med ställbara, rundade bärmedar, vilka omställas vid såväl jordschaktning som vid snöröjning, så att bladet kan arbeta även under traktorns horisontalplan. Påskjutningsbalkens anfestning med en bult bak vid traktorns redskapsdrag gör ÖSA-32 lättmonterad och smidig, men hindrar ej tillkoppling av transportfordon. Bladets vinkel mot marken ställbar för olika arbeten.

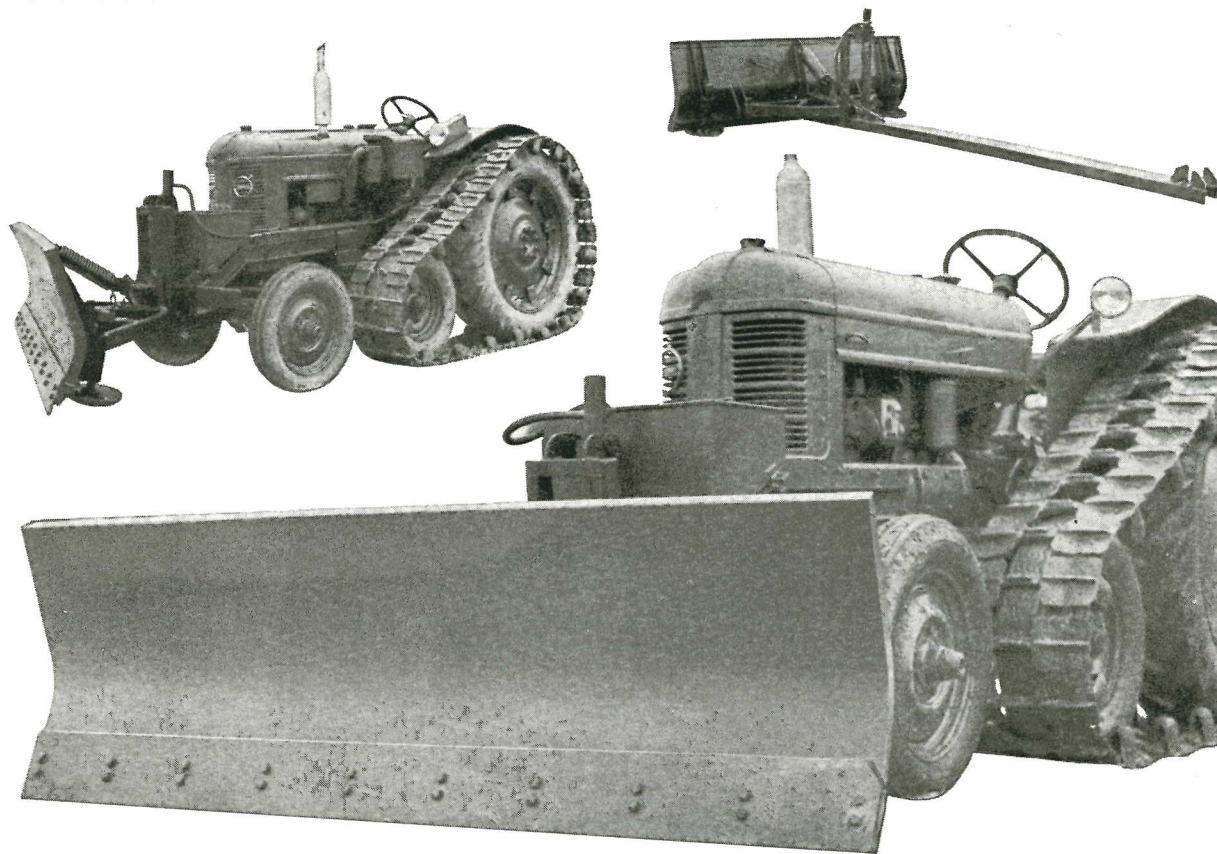

## "ALFTA-PLOGEN" - ÖSA - 32

Specifikation:	Särskilda fördelar:
Bladets bredd ..... 2.300 mm.	Passar de flesta moderna traktorer.
Bladets höjd ..... 710 mm.	För skrapning av vägar o.d. kan ÖSA-32 försees med vändbar, tandat slitstål.
Plåttjocklek ..... 5 mm.	Skärstålet vändbart. Bärmedarnas "tallrikar" äro utbytbara.
Skärstålet ..... 200×10 mm.	Kan även manövreras med s.k. "manövercylinder".
Ställbarhet:	Lätt att montera, lätt att demontera.
diagonal ..... +—30°	
höjd ..... 400 mm.	
därav 100 mm. under horisontalplanet.	
Vikt, kompl., ca ..... 480 kg.	

Tillverkare:

**ÖSTBERGS SMIDESFABRIK · ALFTA**

Tel. 10475.

Återförsäljare:



Med :s

DAGENS LÖSEN:  
**LÅT TRAKTORN  
UTFÖRA ARBETET**



# LYFT- LAST- GAFFEL

ÖSA-60  
PAT. SÖKT

... blir traktorns användningsområde ännu större.

Vid många arbeten; lastning av säckar, bränslefat, mindre stenar, virke o. dyl., ävensom vid kortare transporter m. m., kan en man, med hjälp av en Lyft/Lastgaffel ÖSA-60 fästad på traktorns hydr.-lyft, ensam utföra det som förut fordrat två el. flera man.

Genom att Lyft/Lastgaffeln är försedd med 2 st. krokar, yttre och inre, kan man rätt utnyttja hydr.-lyftens "innehållande" kraft.

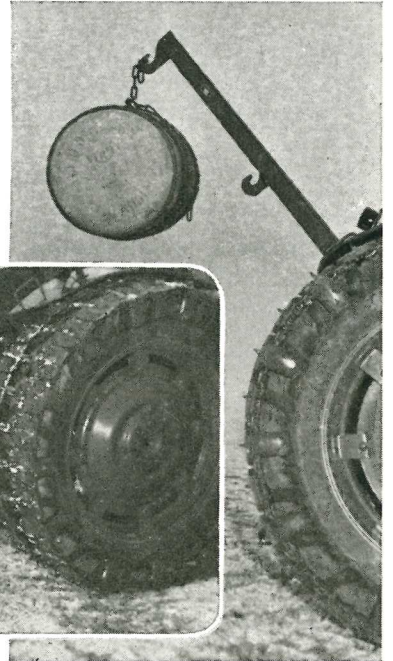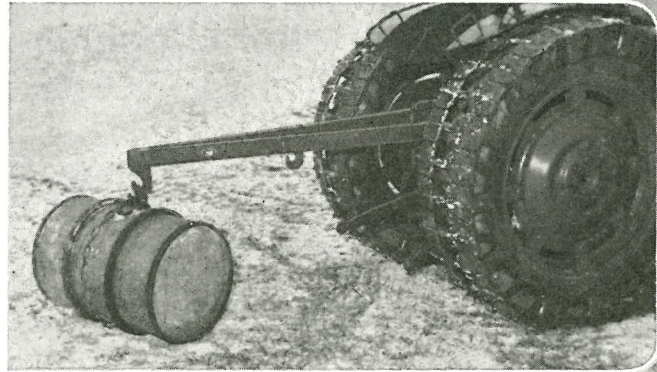


## LYFTKRAFT

Den lättmonterade ÖSA-60, monterad ex. på VOLVO T-33, har en lyftkraft av:

Inre krok 400 kg.  
Yttre krok 200 kg.

Hydr.-lyftens kapacitet är givetvis den avgörande faktorn.

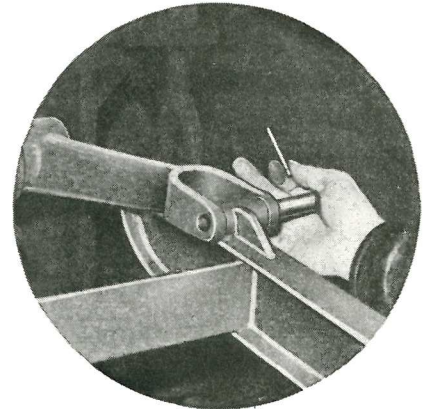

Lätt att montera, lätt att demontera. (Passar alla traktorer). Fästes med 2 st. sprintar i hydr.-lyftens armar.

Tillverkare:

**ÖSTBERGS SMIDESFABRIK · ALFTA**

Tel. 10475.

Återförsäljare: