




ÖSA - Kranen

Hydraulisk lastkran




**STARK
SNABB
SÄKER**

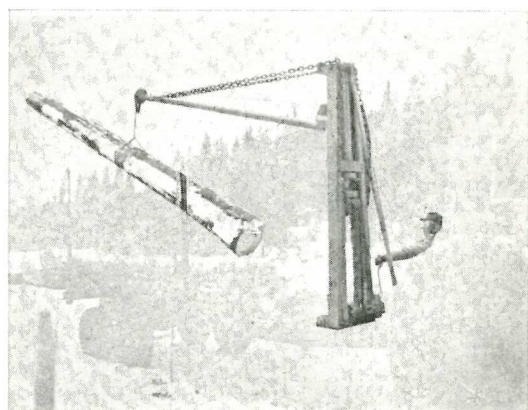

Genom sin enkla montering kan ÖSA-KRANEN flyttas från det ena fordonet till det andra.....

ÖSA - 29

anslutes till traktorns hydraul, el. till separat oljepump.

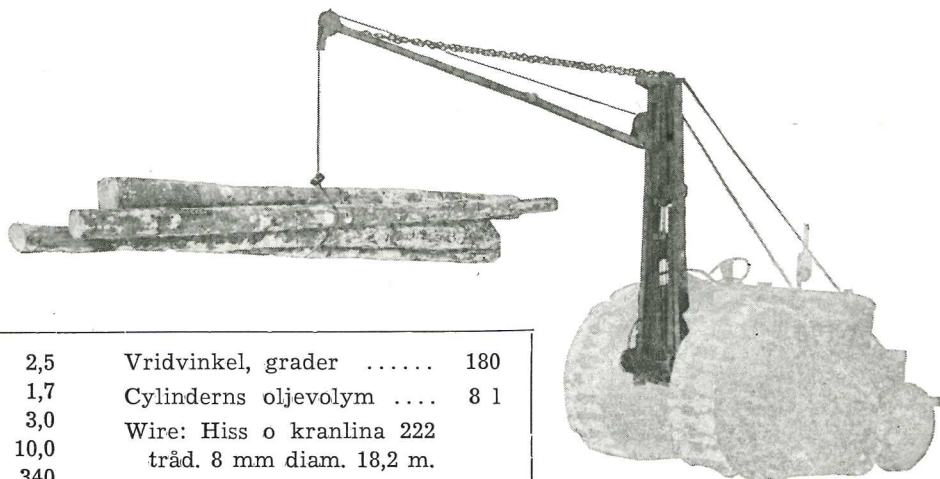

Tekniska data:			
Tornets höjd, m	2,5	Vridvinkel, grader	180
Armlängd min. m	1,7	Cylinderns oljevolym	8 l
Armlängd max. m	3,0	Wire: Hiss o kranlina 222	
Räckvidd, m	10,0	tråd. 8 mm diam. 18,2 m.	
Vikt, kg	340		
LYFTKRAFT, enkel lina, kg	600		
LYFTKRAFT med kastblock, kg	1.000		

...den kan även traktor-monteras.

ÖSA-KRANEN har, med tanke på driftsäkerheten, konstruerats med så få rörliga delar som möjligt. Den dubbelverkande lyftcylindern påverkas — genom ett reglage — av olja under tryck. Reglagets konstruktion gör, att manöverspaken vid överbelastning automatiskt återgår till noll-läget. Kranen kan därför skötas av en man.

ÖSA-KRANEN är fällbar. Den kan fällas och resas manuellt eller med egen lyftkraft genom omkoppling av wiren.

Lyftbommen är reglerbar i höjd och sida med bärkättingar, som automatiskt drar in bommen till utgångsläget — således kan man genom att reglera kättinglängden lasta åt önskat håll. För lastning av olika gods och olika virkeslängder är lyftbommen teleskopisk — omställbar i längd.

HÖG PRESTANDA — STOR SLITSTYRKA — TYST GÅNG — LÄTT OCH MJUK MANÖVRERING

Tillverkare:

ÖSTBERGS SMIDESFABRIK · ALFTA

Tel. 10475.

Återförsäljare: