



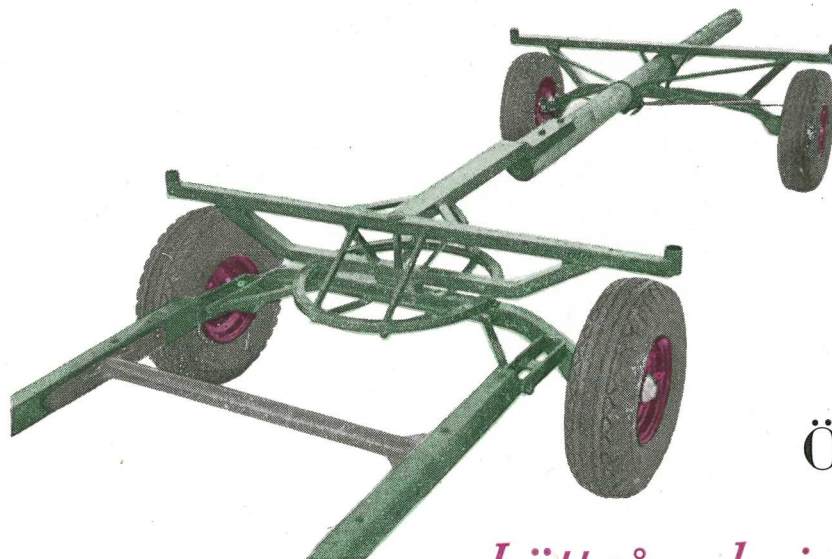

Huvudsaken

ÄR SLITSTYRKAN —
EN EGENSKAP HOS

ÖSA-VAGNEN

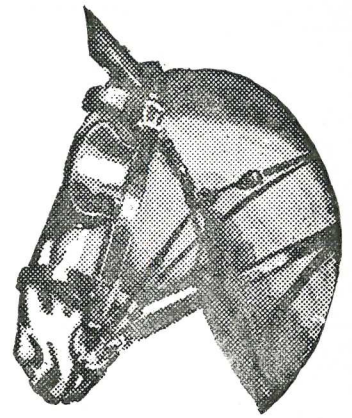

ÖSA-7

Lättgående i alla väglag

Garanterad lastförmåga 3000 kg.

- HJUL: 6,00×9" (utvändig diam. 16,5×54,5 cm.)
 DÄCK: 6-lagers av Trelleborgs välkända fabrikat.
 AXLAR: fribärande med SKF:s koniska rullager.
 VÄNDSKIVA: med dubbla ringar, 55 cm. i diam.,
 försedd med två smörjnipplar.
 SKAKLAR: av prima björk, med kraftigt beslag.
 RAM: helpressad av U-balk i kraftig
 lådkonstruktion.
 LASTBANKAR: av U-balk, med stakfästen för rör.
 TISTELSTÅNG: av prima gran, längd 3,7 m.
 SVANHALS: pressad och invändigt förstärkt
 med stål.
 SPÅRVIDD: mitt i mitt på däcken 1,3 m.
 LASTBREDD: mellan stakfästen 1,42 m.
 LASTHÖJD: 0,6 m.
 Pris utan broms Kr.
 Pris med broms å båda bakhjulen Kr.
 Tillägg för traktordrag med
 ledbart fäste Kr.

Särskilda fördelar:

Bromsarna äro helt inkapslade, utvändig justerbara och mycket effektiva. Vagnarna levereras kompletta med skaklar och tistelstång.

ÖSA-vagnen är försedd med s. k. svanhals, vilket gör att framhjulen kunna svängas fritt under tistelstången, detta är till stor fördel när vändning skall ske på ett begränsat område. Genom vagnens byggnadssätt är den mycket framkomlig i terräng och på obanade vägar, och lämpar sig utmärkt för såväl traktor som häst.

ÖSA-vagnen är byggd med tanke på de stora påfrestningar, som kan ifrågakomma och har klarat de svåraste prov med glans.

Tillverkare: _____


ÖSTBERGS SMIDESFABRIK · ALFTA

Tel. 10475.

Återförsäljare:



Hästvagn ÖSA-16

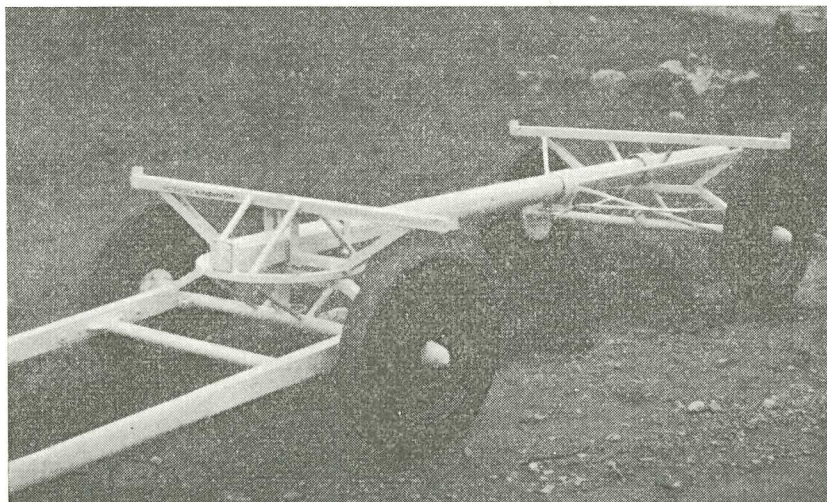

Hästvagn av järnkonstruktion med 150 cm. lastbredd. Garanterad lastförmåga 3500 kg. Spårvidd 130 cm, annan bredd efter beställning. 2 tums axlar försedda med SKF koniska rullager. Vagnen är försedd med extra kraftig broms å båda bakhjulen. Pressade stålfälgar 16 tum. Höjd till överkant på bankar 77 cm. Fabriksnya däck och slangar 600×16 tum.

Pris kronor:

Tillägg för svanhals kronor:

„ „ traktordrag kr.:

Tillverkare: _____

ÖSTBERGS SMIDESFABRIK
ALFTA


TEL. 10168, 10468

Nytt telefonnr

10475

Lastbilssläpvagn ÖSA-12

Garanterad lastförmåga 4 ton

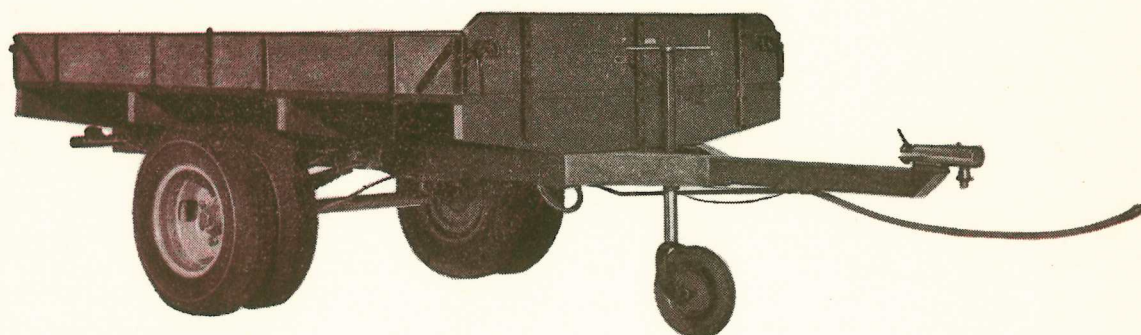

Kraftig ram av 140 mm U-balk. 3" axel med SKF koniska rullager. Kraftigt beslaget flak i dim. 3,5×2,12 m. Fällemmar försedda med patentrås, 40 cm höga. Kraftiga fjädrar 3 tum. Kulkoppling av senaste modell.

Monterad med däck 650×20", pris kronor:

» » » 750×20", » »

» » » 825×20", » »


» » » 900×20", » »

Vagnen monterad med komplett belysningsanordning och nummerplåthållare,
höjer priset med kronor:

Tillverkare:

ÖSTBERGS SMIDESFABRIK

TELEFON 168, ALFTA

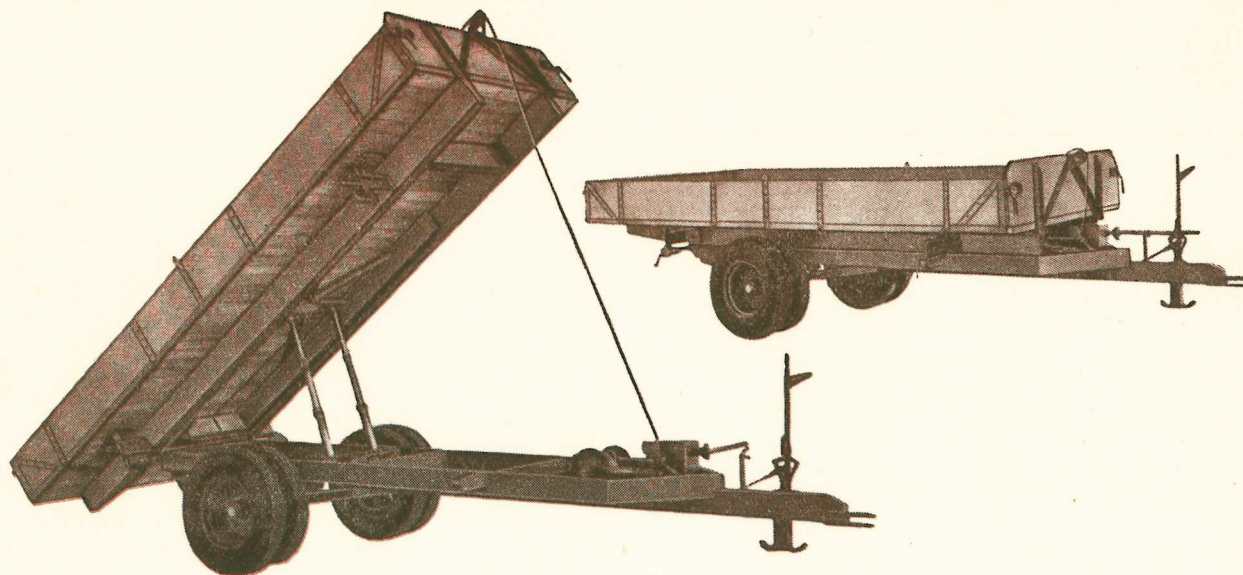

TRAKTORSLÄPVAGN

ÖSA-10

Lastkapacitet 4,5-5,5 ton. Spårvidd 142 cm (annan bredd efter beställning). Axel 2,5" i fyrkant, försedd med SKF koniska rullager. Pressade stålfälgar med 6 bulthål. Kraftigt beslaget flak, i dim. 400x180 cm (eller efter önskan) med kantskoning av V-järn. Nedfällbara lämmar, 30 cm höga (eller efter önskan), försedda med patentlås. Vagnens totalhöjd och -längd 83 cm resp. 530 cm.


Vagnen är standardutrustad med handpump för hydr. tippen men kan, om traktorn har hydr. lyft, alt. levereras med kopplingsrör för anslutning till densamma, för ett tillägg av kr.

Önskas s. k. maskintipp, vilken medelst en ledbar axel kopplas till kraftuttaget på traktorn, kan sådan erhållas för ett tillägg av kr.

Dubbelmonterade hjul med kraftig broms och:

| | |
|-----------------------------|----------|
| 600×16" 6 lagers däck | kr. |
| 650×16" 6 » » | kr. |
| 700×16" 6 » » | kr. |
| 700×16" 8 » » | kr. |
| 700×20" 8 » » | kr. |
| 750×20" 8 » » | kr. |
| 750×20" 10 » » | kr. |

Extra utrustning:

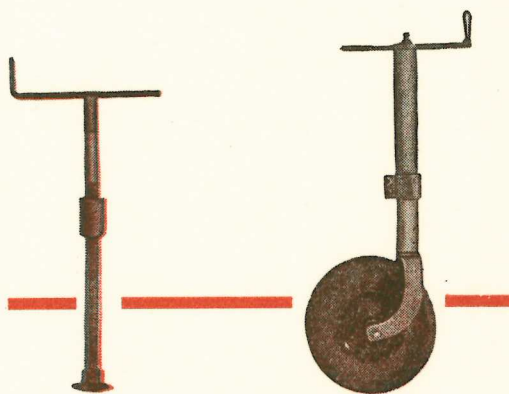

STÖDBEN

Typ 53) Genom vevanordning höj- och sänkbart stödben. Pris kr.

Typ 54) Stödben av ny konstruktion. Försett med 16×4", 6 lagers luftgummihjul. Underlättar manuell flyttning, även av tungt lastad släpvagn, och av- och påkoppling. Pris kr.

| | |
|--|----------|
| Spridarlucka för grus | kr. |
| Lastbankar med fällstakar... .. | kr. |
| Flaket beklätt med 2 mm. plåt | kr. |
| Flaket beklätt med 3 mm. plåt | kr. |
| Tippanordningen utrust. med såväl handpump som kopplingsrör för anslutning till lyft å traktor, inkl. kranar | kr. |
| 4 st Stakfästen för rör | kr. |
| Fjädrar för 5.000 kg | kr. |
| Flaket längre än 4 m | kr. |



Tillverkare:

ÖSTBERGS SMIDESFABRIK

TELEFON 10168, ALFTA



ÖSA-10

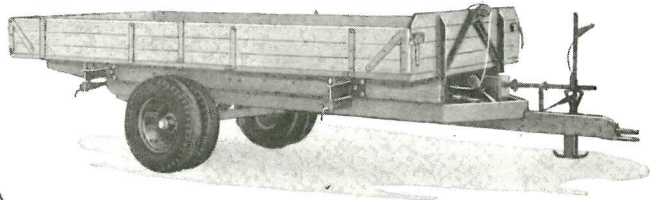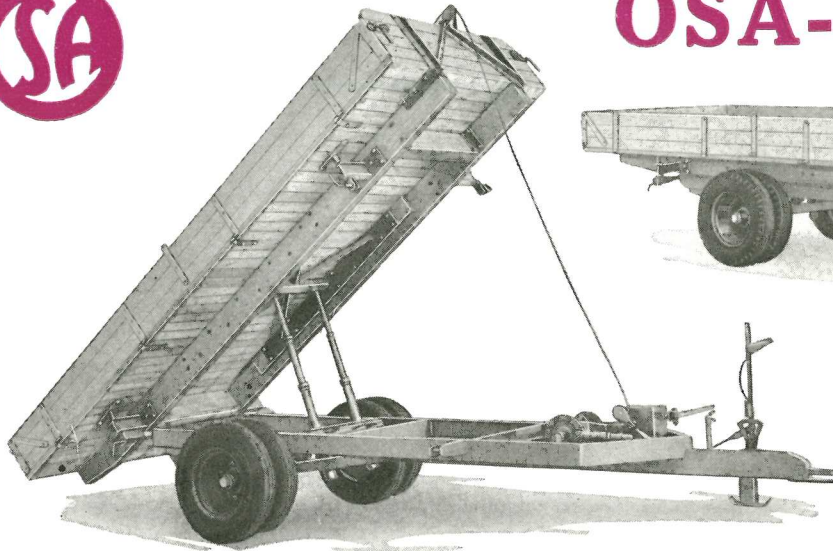

TRAKTORSLÄPVAGN

MED HYDR. 3-VÄGSTIPP

LASTKAPACITET: 4—5 ton.
 SPÅRVIDD: 142 cm. (annan vidd efter önskan).
 AXEL: 2,5" i fyrkant, försedd med SKF koniska rullager.
 FÄLGAR: Pressade och nitade stålfälgar, med 6 bulthål.
 FLAK: 400×180 cm. (eller efter önskan). Kraftigt beslaget. Med kantskoning av V-järn.
 LÄMMAR: 30 cm. höga, (eller efter önskan) försedda med patentlås.
 HÖJD: Vagnens höjd vid flak 84 cm. (= däck 700×16").
 LÄNGD: Vagnens totallängd 530 cm.
 VIKT: 750 kg.

Vagnen är standardutrustad med handpump för hydr. tippet. För traktor med hydr. lyft, kan levereras kopplingsrör för anslutning till densamma, för ett tillägg av kr.


Önskas s. k. maskintipp, vilken medelst en ledbar axel kopplas till kraftuttaget på traktorn, kan sådan erhållas för ett tillägg av kr.

Dubbelmonterade hjul med kraftig broms och:

| | | | | |
|---------|----|-------------|-------------|----------|
| 600×16" | 6 | lagers däck | | kr. |
| 650×16" | 6 | " " | | kr. |
| 700×16" | 6 | " " | | kr. |
| 700×16" | 8 | " " | specialdäck | kr. |
| 700×20" | 8 | " " | | kr. |
| 750×20" | 8 | " " | | kr. |
| 750×20" | 10 | " " | | kr. |

På ÖSA-10 är axelns placering som standard utformad så, att vid 5 tons belastning, c:a 850 kg. ligger på dragkroken. Önskas annan belastning på dragkroken, medför detta ej någon extra kostnad.

EXTRA UTRUSTNING:
STÖDBEN

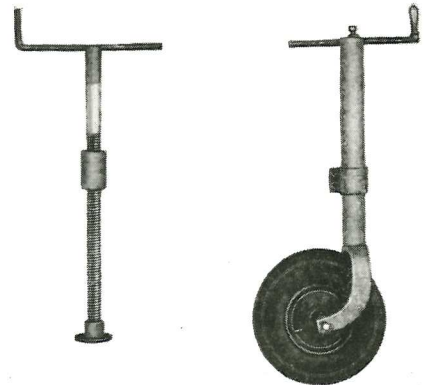

Typ 53) Genom vevanordning höj- och sänkbart stödben. Pris kr.

Typ 54) Stödben av ny konstruktion. Försett med 16×4", 6 lagers luftgummi-hjul. Underlättar manuell flyttning, även av tungt lastad släpvagn, och av- och påkoppling. Pris kr.
 Spridarlucka för grus kr.
 Lastbankar med fällstakar kr.
 Flaket beklätt med 2 mm. plåt kr.
 Flaket beklätt med 3 mm. plåt kr.


Tippanordningen utrustad med såväl handpump som kopplingsrör för anslutning till lyft å traktor, inkl. kranar kr.
 4 st. Stakfästen för rör kr.
 Fjädrar för 5.000 kg. kr.
 Flaket längre än 4 m. kr.

Tillverkare: _____

ÖSTBERGS SMIDESFABRIK · ALFTA

Tel. 10475.

Återförsäljare: _____

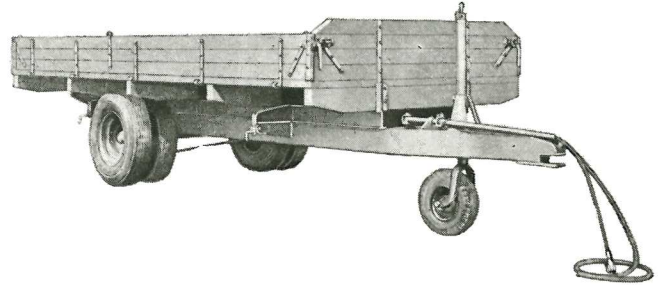

TRAKTORSLÄPVAGN ÖSA-58

med hydr. 3-vägstipp, av ny konstruktion och avsedd för större traktorer och tyngre transporter.

LASTKAPACITET: 6,5 ton.

SPÄRVIDD: 150 cm. (annan vidd efter önskan).

AXEL: 70 mm i fyrkant, försedd med SKF koniska rullager.

BROMSAR: Kraftiga bromsar av biltyp. Kan med fördel kombineras med Servo-Vakuumbromssystem.

FÄLGAR: Pressade och nitade stålfälgar, med 6 bulthål.

RAM: Fylld UNP-16 i kraftig lådkonstruktion.

FLAK: 450×200 cm. (eller efter önskan). Kraftigt beslaget. Med kantskoning av V-järn.

LÄMMAR: Fällämmar, 30 cm. höga (el. efter önskan), försedda med patentlås. Även framlämmen avlyftbar.

HÖJD: Vagnens höjd vid flak 89 cm. (= däck 750×16").

LÄNGD: Vagnens total längd 590 cm.

VIKT: 900 kg.


BELASTNING PÅ TRAKTORN: Vid 6,5 tons last ligger 1.125 kg. på traktorns dragkrok.

Vagnen är standardutrustad m. handpump för hydr.-tuppen. För traktor med hydr.-lyft, kan levereras kopplingsrör för anslutning till densamma, för ett tillägg av kr.

Önskas s.k. maskinpump, vilken medelst en ledbar axel kopplas till traktorns kraftuttag, kan sådan erhållas för ett tillägg av kr.

Dubbelmonterade hjul med kraftig broms och däck
7,50×16" 8 lag kr.
7,50×20" 10 lag kr.

Extra utrustning:

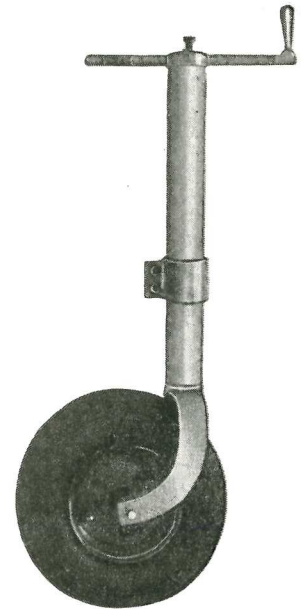

STÖD- BEN

Typ 52) Stödben av ny konstruktion. Försett med 5,00×8" 6 lag. luftgummi-hjul. Underlättar manuell flyttning, även av tungt lastad släpvagn, och av- och påkoppling. Pris kr.

Spridarlucka för grus kr.

Lastbankar med fällstakar .. " ..

Flaket beklätt med 2 mm plåt .. " ..

" " " 3 " " " ..

Tippanordningen utrust. med såväl handpump som kopplingsrör för anslutning till lyft å traktor, inkl. kranar kr.

4 st. Stakfästen för rör " ..

Fjädrar för 7,000 kg " ..

Flaket längre än 4,5 m. " ..

" bredare än 2 m. " ..

Tillverkare:


ÖSTBERGS SMIDESFABRIK · ALFTA

Tel. 10475.

Återförsäljare:



ÖSA-20-BOGGIE

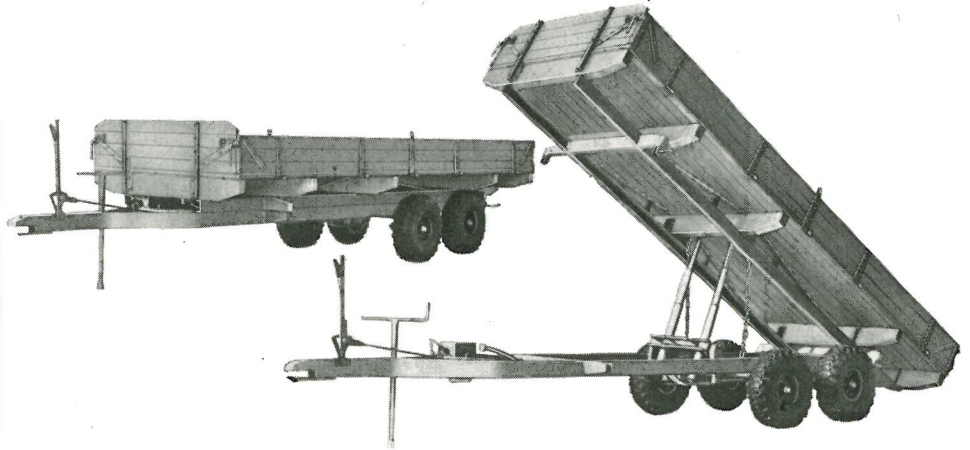

TRAKTORSLÄPVAGN

MED HYDR. 3-VÄGSTIPP

ÖSA-20-BOGGIE är byggd i syfte att ge de svenska traktorägarna en vagn, som kan användas till all slags körning under de mest skiftande förhållanden.

Hjulen är monterade i två BOGGIER. Dessa är upphängda på samma axel men rörliga oberoende av varandra, vilket ger den för ÖSA-20 kännetecknande följsamheten även i ojämn och sluttande terräng. Hjulets dimension gör vagnen låg. Detta är av stor betydelse för att underlätta arbetet med lastning och lossning och en annan fördel är att tyngdpunkten ligger lågt placerad vilket tillsammans med boggin konstruktion motverkar krängningar i sidled. För vinterkörning kan hjulen lätt utbytas mot kraftiga STÅLMEDAR.

LASTKAPACITET: 5,5 ton.

RAM: Förstärkt UNP-14

SPARVIDD: 150 cm.

AXLAR: Försedda med SKF koniska rullager.

FÄLGAR: Pressade stålfälgar, med 6 bulthål. Delbara.

DÄCK: 750×10" 10 lag. Enkelmonterade.

BROMS: Kraftig parkeringsbroms på bakre hjulparet. Vagnen kan även utrustas med körbroms Vacuum-Servo, för ett tillägg av kr.

FLAK: 450×180 cm. Kraftigt beslaget. Med kantskoning av V-järn.

LÄMMAR: 30 cm. höga försedda med patentlås. Även framlämmen avlyftbar.

HOJD: Vagnens höjd vid flak 84 cm.

LÄNGD: Vagnens totallängd 595 cm.

VIKT: 750 kg. kr.

Vagnen är standardutrustad med handpump för hydr. tippen. För traktor med hydr. lyft, kan levereras kopplingsrör för anslutning till densamma, för ett tillägg av kr.

Önskas s. k. maskintipp, vilken medelst en ledbar axel kopplas till kraftuttaget på traktorn, kan sådan erhållas för ett tillägg av kr.

EXTRA UTRUSTNING:

STÖDBEN



Typ 53) Genom vevanordning höj- och sänkbart stödben Pris kr.

Typ 54) Stödben av ny konstruktion, försett med 16×4", 6 lagers luftgummi-hjul, som underlättar manuell flyttning av tungt lastad släpvagn, samt till- och fränkoppling Pris kr.

Lastbankar med fällstakar, lätt typ kr.

„ „ 3-delade stöttor och utlösning från motsatta sidan. Grov typ kr.

Spridarlucka för grus kr.

Flaket beklätt med 3 mm plåt kr.

Tippanordningen utrustad med såväl handpump som kopplingsrör för anslutning till lyft å traktor inkl. kranar kr.

4 st. Stakfästen för rör kr.

2 st. Stålmedar kr.

Tillverkare:

ÖSTBERGS SMIDESFABRIK . ALFTA

TEL. 104 75

Återförsäljare: